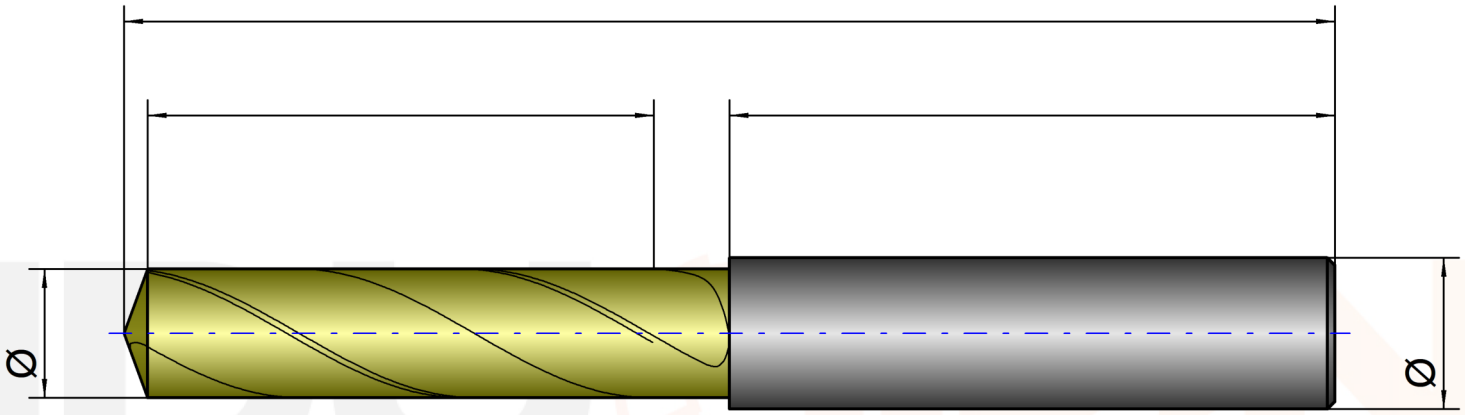


| Schaftform | Optionen | [X] |
|---|---|---|
| | Innenkühlzufuhr | |
| | Kühlschlitze am Umfang | |
| | | |
| DIN 6535 HA  ☐ | | |
| | | |
| | | |
| DIN 6535 HB  ☐ | | |
| | | |
| | **Beschichtung** | |
| DIN 6535 HE  ☐ | Standard (TiAln) | |
| | Hochleistung (Pertura) | |
| | NE-Bearbeitung (TT-TaC) | |
| | | |
| ISBESketcher | Ohne | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oberfläche | Werkstoff | Zu bearb. Material | Kunde |
| INDUGRIND SCHLEIFTECHNIK | Erstellt durch | Genehmigt von | Sachnummer |
| | Bezeichnung: Vorlage Bohrer | Dokumentenart | |

| Maßstab | Änd. | Ausgabedatum | Spr. | Blatt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |